



KONICA MINOLTA

bizhub C258

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 25 pagine a colori al minuto

✎ Funzionalità



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Diagramma Opzioni

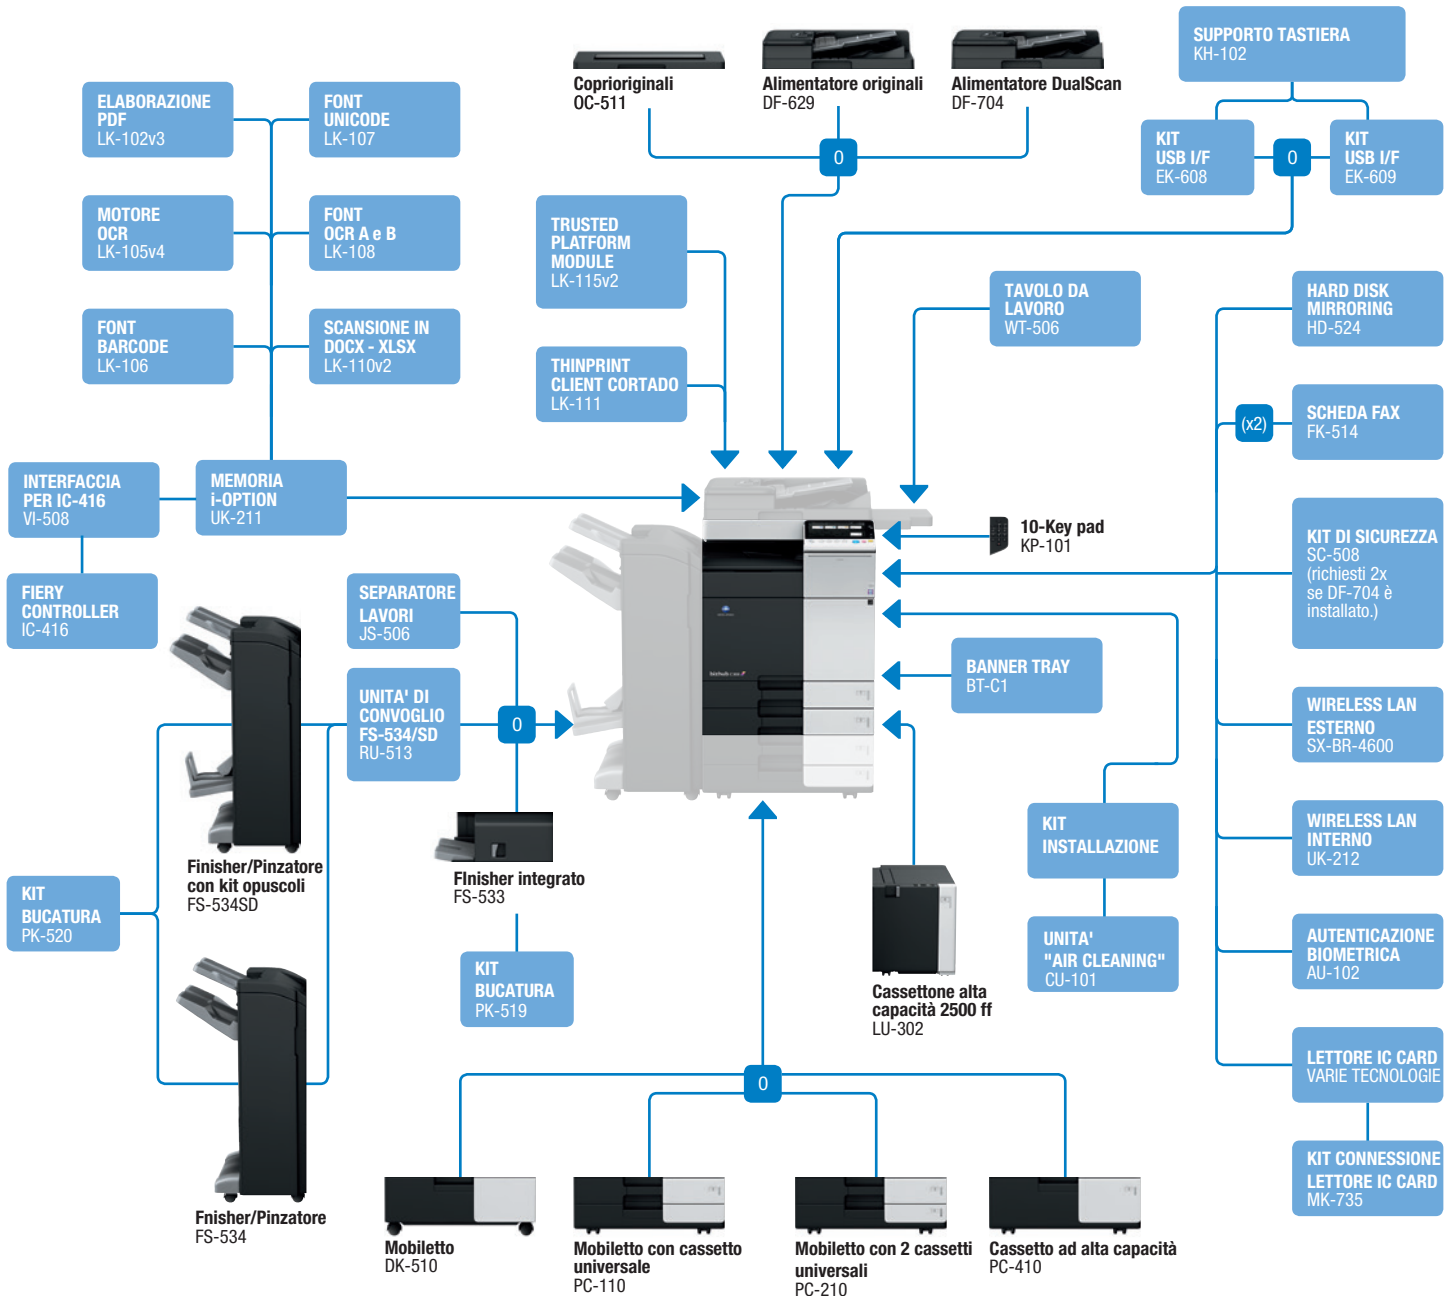

Opzioni di finitura



Descrizione

bizhub C258	Sistema multifunzione con velocità 25 ppm BN e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150-fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner da 1.2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
DF-629 Alimentatore RADF	Alimentatore automatico di documenti duplex, capacità 100 originali
DF-704 Alimentatore DualScan	Alimentatore automatico di documenti DualScan capacità 100 originali
OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali alternativo all'ADF
PC-110 Cassetto universale	A5-A3, 500 fogli, 52-256 gsm
PC-210 Cassetto universali	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 gsm
PC-410 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 52-256 gsm
DK-510 Mobiletto	Spazio di stoccaggio. Esempio: per carta o altri materiali di consumo
LU-302 Cassetto alta capacità	A4, 3.000 fogli, 52-256 gsm
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50-fogli, capacità d'uscita max. 500 fogli
PK-519 Bucatore per FS-533	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura 50-fogli, capacità d'uscita max. 3.300 fogli
FS-534SD Booklet finisher	Pinzatura 50-fogli, booklet finisher 20-fogli, capacità d'uscita max. 2.300 fogli
RU-513 Unità di convoglio per FS-534/SD	Per l'installazione del Finisher FS-534/SD
PK-520 Kit bucatura per FS-534/SD	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
JS-506 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
KP-101 10-Key pad	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen

WT-506 Tavolo da lavoro	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
FK-514 Scheda Fax	Scheda Fax Super G3
IC-416 Fiere controller	Controller di stampa a colori professionale
VI-508 Interfaccia per IC-416	Scheda interfaccia per controller Fiere
KH-102 Supporto tastiera	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
EK-608 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB
EK-609 USB I/F kit	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth
Lettore IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
MK-735 Mount kit	Kit per installazione interna lettore IC Card
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore biometrico impronta venosa
SC-508 Security kit	Funzione Copy Guard (richiesti 2 kit se DF-704 è installato)
HD-524 Hard disk mirroring	HDD back-up
BT-C1e Vassoio banner	Supporto multipagina per carta formato banner
LK-102v3 Elaborazione PDF	Creazione PDF/A (1b), PDF criptato e firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	Modulo OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa font barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa font Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto stampa font OCR A e B
LK-110v2 Scansione in DOCX - XLSX	Conversione in vari formati tra cui DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
LK-115v2 Modulo TPM	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
UK-211 Memoria 2 GB	Espansione di memoria da 2 GB per upgrades
UK-212 Wireless LAN	Modulo Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN esterno per connessione alla rete LAN
MK-745 Kit installazione	Kit installazione per CU-101
CU-101 Unità "Air Cleaning"	Migliora la qualità dell'aria riducendo le emissioni

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria di sistema	2.048 MB (standard)
Disco fisso di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 gsm
Formato carta stampa	A6-SRA3, formato personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 gsm
Capacità carta	Standard: 1.150 fogli Max.: 6.650 fogli
Cassetto 1	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto 2	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
Cassetto 3 (opzionale)	1 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto 4 (opzionale)	2 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità (opzionale)	2.500 fogli, A4, 52-256 gsm
Cassetto alta capacità LU-302 (opzionale)	3.000 fogli, A4, 52-256 gsm
Bypass manuale	150 fogli, A6-SRA3, formato person.to, banner, 60-300 gsm
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; pega a lettera; opuscolo
Capacità di raccolta (con finisher)	Max.: 3.300 fogli
Capacità di raccolta (senza finisher)	Max.: 250 fogli
Pinzatura	Max.: 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita pinzatura	Max. 1.000 fogli
Piega a lettera	Fino a 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
Booklet	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità booklet	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
Volume copia/stampa (mensile)	Racc.: 13.000 pagine Max. ¹ : 80.000 pagine
Durata toner	Nero 28.000 pagine; CMY 26.000 pagine

Durata unità immagine	Nero 90.000 pagine/600.000 pagine (Drum/Developer) CMY 55.000 pagine/600.000 pagine (Drum/Developer)
Absorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,5 kW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A)	615 x 685 x 771 mm (escl. ADF e cassetto carta inferiore)
Peso del sistema	Circa 85 kg

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
Toner	Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 25 ppm
Velocità copia/stampa A3 (mono/colore)	Fino a 15 ppm
Velocità autoduplex A4 (mono/colore)	Fino a 25 ppm
Tempo 1° copia/stampa (mono/colore)	6,1 sec. 7,5 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formati originali	A5-A3
Ingrandimento	25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone
Stampa da Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opzionale), WiFi Direct (opzionale), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticazione e Associazione NFC (Android)

SPECIFICHE STAMPA (OPZIONALE)

Controller di stampa	Embedded Fiery IC-416
Controller CPU	Intel Pentium @ 2,9 GHz
Memoria/HDD	2 GB/500 GB
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
Sistemi operativi	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 160 ipm (con DF-704 opzionale)
Risoluzione in scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS compatto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX ricercabile (opzionale)
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO15408/IEEE 2600.1 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opzionale); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta in formato A4 da 80 gsm.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità listate possono dipendere da sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto